



EGERMES

ПРОИЗВОДСТВО АВТОХИМИИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

► О КОМПАНИИ В ЦИФРАХ



100+

довольных клиентов



3 года

безупречной работы



10+

надежных партнеров

▶ НАШИ ПАРТНЕРЫ



ПОЛИМЕРХОЛОДТЕХНИКА
Полимерные оросители и водоуловители градирен



КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ

ТИПОГРАФИЯ
КУРАНТЫ



НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ



► G12 INNOVATION

Решение последнего поколения, созданное на основе прошедшего очистку этиленгликоля и высококачественных присадок. Именно поэтому он выдерживает охлаждение до -40 градусов и безопасен по отношению к деталям из цветных металлов.



Соответствует
ГОСТ 28084-89



► G11 PROFESSIONAL

Профессиональный антифриз, который не только предотвращает замерзание или перегрев, но и защищает детали автомобиля от преждевременного износа или повреждения. Это обусловлено специальным составом присадок



Соответствует
ГОСТ 28084-89



► G12 INNOVATION+

Благодаря специальным присадкам в составе антифриз безопасен для всех конструкционных элементов системы охлаждения. Антифриз подходит для использования в системах охлаждения легковых и грузовых автомобилей, эксплуатирующихся в средних и тяжёлых климатических условиях.



Соответствует
ГОСТ 28084-89



► ТОСОЛ

В тосоле Germes используется специальный комплекс силикатных присадок. Они создают надёжный защитный слой на внутренних поверхностях систем охлаждения, который локализует очаги коррозии и предотвращает их распространение.



Соответствует
ГОСТ 28084-89



► UNIVERSAL

Универсальная охлаждающая жидкость. Благодаря высокому качеству очистки этиленгликоля и специально подобранному комплексу присадок она отличается превосходными эксплуатационными свойствами в сочетании с ценой.



Соответствует
ГОСТ 28084-89



► ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ DOT-3

Тормозная жидкость, обладающая особым составом. Благодаря этому, жидкость обладает повышенными свойствами эксплуатации и продлевает процесс износа тормозных систем автомобиля.



Соответствует
НОРМАТИВАМ



► ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ DOT-4

Тормозная жидкость, созданная специально для современных систем торможения автомобилей. Обладает повышенным температурным режимом эксплуатации, соответствует всем стандартам безопасности.



Соответствует
НОРМАТИВАМ



▶ СТЕКЛОМЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

Жидкость, наделенная хорошими моющими свойствами для лобового стекла автомобиля. Обладает приятным запахом и полностью безопасен для людей и окружающей среды.




Не содержит
МЕТАНОЛ



▶ КОМПОНЕНТЫ АНТИФРИЗА

Этиленгликоль - 2х атомный спирт

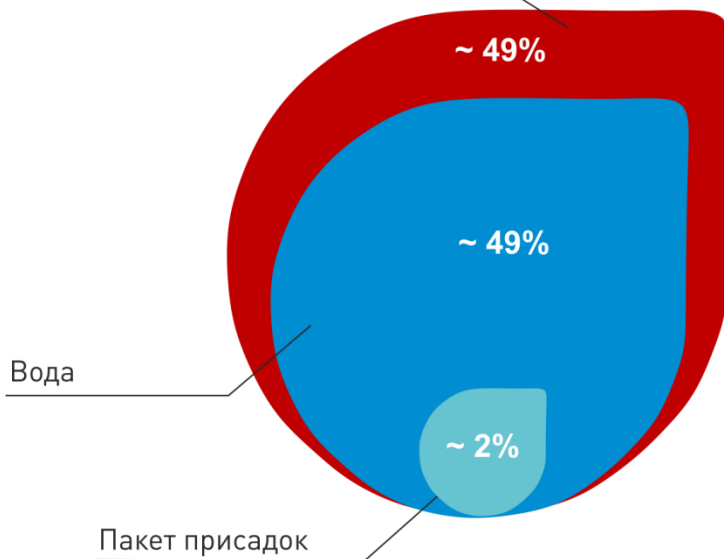

Пакет присадок (всего 1% до 3% состава) определяет эффективность охлаждающей жидкости!

ВАЖНО!


- Вода не имеет цвета
- Гликоль не имеет цвета
- Пакет присадок не имеет цвета

АНТИФРИЗ НЕ ИМЕЕТ ЦВЕТА!

▶ КОНТРАФАКТНЫЕ МЕТАНОЛОВЫЕ СМЕСИ

Правильный антифриз

Этиленгликоль (МЭГ)
70% себестоимости антифриза

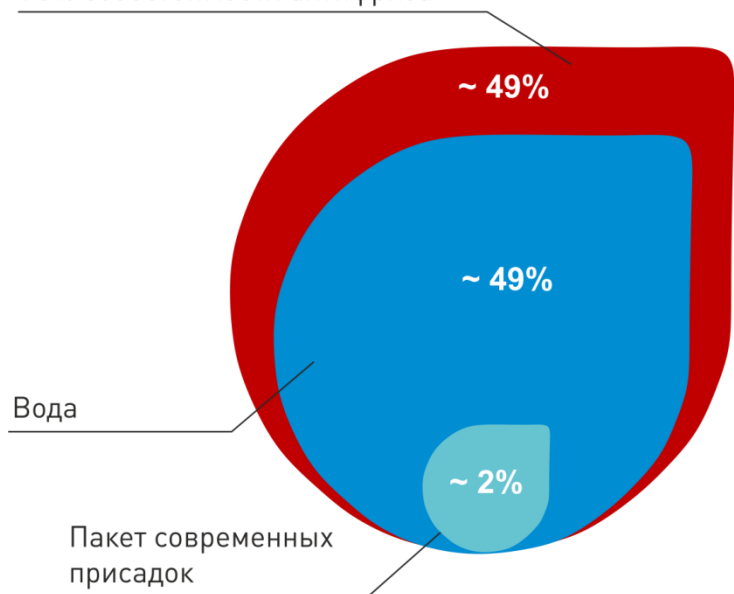


УДЕШЕВЛЕНИЕ




Глицерин-метаноловая «смесь»
(90% того, что называется «Тосол»)

Глицерин + Метанол + МЭГ

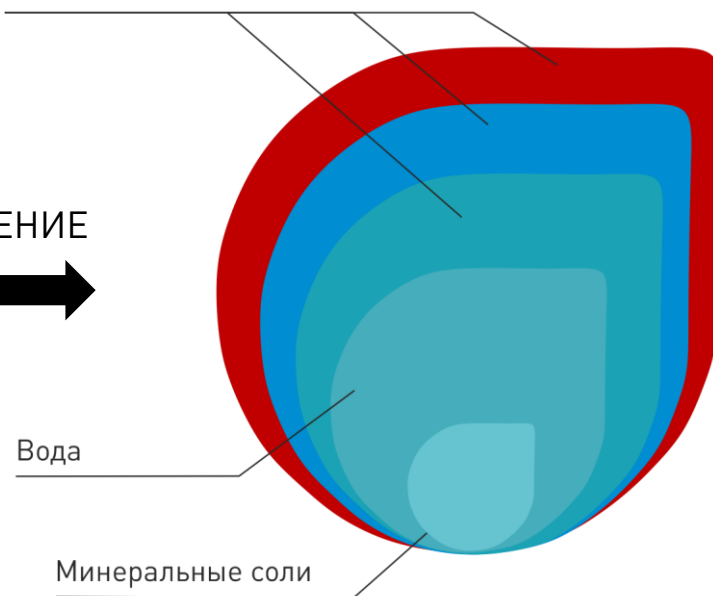


Производные базовых технологий
(образованы смешением базовых)

Базовые технологии

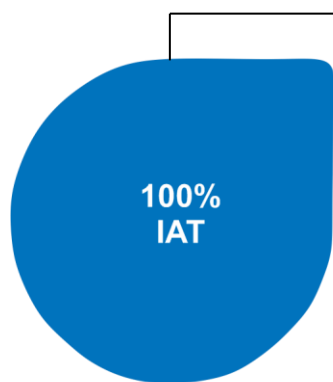


НЕОРГАНИЧЕСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
Inorganic Additive
Technology (IAT)

«Тосол»
BS AFNOR

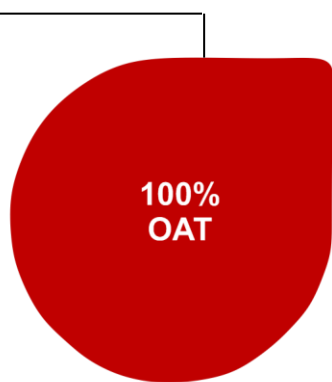


КАРБОКСИЛАТНЫЕ
ПРИСАДКИ
Organic Additive
Technology (OAT)

Ford
General Motors
VW (G12/12+)
Land Rover Jaguar
Komatsu
Isuzu

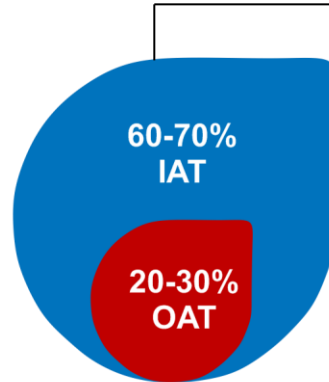

ГИБРИДНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
Hybrid Organic
Technology (HOAT)

BMW
VW (G11)
Fiat/Chrysler

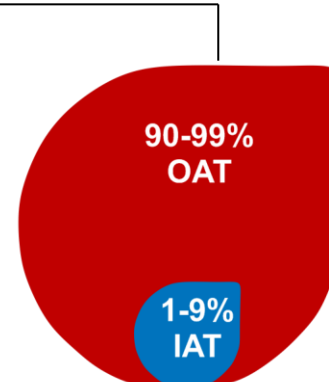

ЛОБРИДНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
Low Hybrid Organic
Technology (LHOAT)

VW (G12++/13)
Mercedes (с 2014) и т.д.
Все японцы и корейцы

КОНТАКТЫ

GERMES

ПРОИЗВОДСТВО АВТОХИМИИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
БЕЗ МЕТАНОЛА. БЕЗ ГЛИЦЕРИНА. ТОЛЬКО КАЧЕСТВО.

Tel.: 8 (800) 707-2139

E-mail: info@grms.su

Адрес: РФ, г. Казань, ул. Садовая 80а