

- Zemin kaplaması
- Cephe paneli



MultiPlast - MultiDeck, markası altında ahşap polimer kompozit malzemeden yapılmış zemin kaplaması ve cephe panelleri üreten yenilikçi bir şirkettir.

MultiDeck ürün yelpazesi, iki tür zemin kaplaması, cephe paneli ve aşağıdaki parametrelere sahip (mm) bloklardan oluşur::

- **MultiDeck** zemin kaplaması 22x140x3000,
- **MultiDeck Pro** zemin kaplaması 27x150x3000,
- **MultiDeck Chalet** cephe paneli 18x166.5x3000
- **MultiDeck** bloğu 40x60x3000.

Ürünlerimiz % 70 odun unu, «KazanOrgSintez» KAŞ tarafından üretilen % 24 çevre dostu polietilen ve % 6 BASF boya ve katkıları içerir buda ürünleri darbeye ve neme dayanıklı kılar.

MultiDeck ürünlerinin % 95'i Tataristan Cumhuriyeti'nde üretilen hammaddelerden üretilmiştir ve ithal ikamesi için önerilmektedir. Toplamda yılda 3.750 ton kapasiteye sahip ICMA San Giorgio tarafından üretilen üç üretim hattına sahiptir.



Ürünler

MultiDeck®



MultiDeck zemin kaplaması ahşabın tüm özelliklerine sahip, ve dezavantajlarını bulundurmeyen enilikçi bir üründür..




MultiDeck Pro zemin kaplaması, ağır yüklere dayanabilmesini sağlayan ve doğal ahşap yüzeyli, gelişmiş fiziksel ve mekanik özelliklere sahip yenilikçi bir yapı malzemesidir..



MultiDeck Chalet cephe panelleri, menteşeli havalandırılmalı cephe sisteminde astar malzemesi olarak kullanılır.



Bileşenler: **MultiDeck** blok, metal klips, plastik klips, dübel çubuğu, uç kapağı, uç plakası, ön paneli monte etmek için alt sistemler.



- Çevreye duyarlılık;
- -40 ° C ile + 70 ° C arasındaki sıcaklık aralığında direnç;
- Nem direnci, çürümeye yatkınlığı değil;
- Sertifikalı ürünler;
- Kaymaz yüzey;
- Zengin renk yelpazesi
- 25 yıldan fazla hizmet ömrü;
- 15 yıl üretici garantisi.

| | | |
|----|---|--|
| 1 | Boyutlar | 2 2mm x 140 mm x 3000 mm (farklı uzunlukta üretimi mümkün) |
| 2 | Metre başına ağırlık: | 1.86 kg |
| 3 | Paket ağırlığı (4 pano = 1.68 metrekare): | 22.8 kg |
| 4 | Çalışma sıcaklığı aralığı, °C | - 40°C ...+70 °C |
| 5 | Isı iletkenlik katsayısı W / (m * K) | 0,157 |
| 6 | Yoğunluk: | 1 167 kg /m3 |
| 7 | Statik Eğilme Dayanımı: | 48.2 MPa |
| 8 | Su emme: | 1,2 % |
| 9 | 1 metrekare başına maksimum yüzey yükü: | 350 kg |
| 10 | Maksimum yük: | 150 kg |



Renk aralığı:

Çikolata, Beyaz Gece, Azure, Ahşap, Zümrüt, Bordo, Kuvars, Wenge.

İki çalışma yüzeyi::

Parlak ve cilalı

Ana Özellikler: Характеристики: MultiDeck Pro

MultiDeck®

| | | |
|----|---|---|
| 1 | Boyutlar | 27mm x 150 mm x 3000mm (farklı uzunlukta üretimi mümkün)) |
| 2 | Metre başına ağırlık: | 2,63 kg |
| 3 | Paket ağırlığı (4 pano = 1.68 metrekare): | 31.56 kg |
| 4 | Çalışma sıcaklığı aralığı, °C | - 40°C ...+70 °C |
| 5 | Isı iletkenlik katsayısı W / (m * K) | 0,157 |
| 6 | Yoğunluk: | 1 167 kg/m ³ |
| 7 | Statik Eğilme Dayanımı: | 48.2 MPa |
| 8 | Su emme: | 1,2 % |
| 9 | 1 metrekare başına maksimum yüzey yükü: | 500 kg |
| 10 | Maksimum yük: | 150 kg |




Renk aralığı:

Çikolata, Beyaz Gece, Azure, Ahşap, Zümrüt, Bordo, Kuvars, Wenge.

İki çalışma yüzeyi::

Parlak ve cilalı

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| 1 | Panelin genel boyutları: toplam (etkili) genişlik x yükseklik x uzunluk | 204 (166.5) mm x 18 mm x 3000 mm |
| 2 | Metre başına ağırlık: | 1.63 kg |
| 3 | Paket ağırlığı (4 pano = 1.68 metrekare): | 21.46 kg |
| 4 | Çalışma sıcaklığı aralığı, °C | - 40°C ...+70 °C |
| 5 | Isı iletkenlik katsayısı W / (m * K) | 0,157 |
| 6 | Yoğunluk: | 1 167 kg/m ³ |
| 7 | Su emme: | 1,2 % |

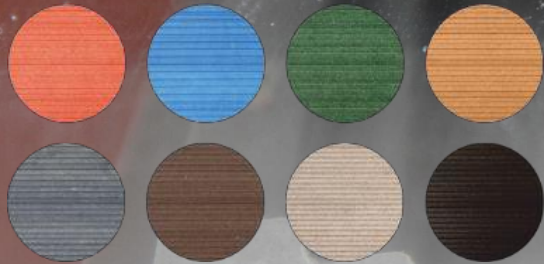

Renk aralığı:

Çikolata, Beyaz Gece, Azure, Ahşap, Zümrüt, Bordo, Kuvars, Wenge.


Tek çalışma yüzeyi:

Ahşap damgalama

Zemin kaplaması montajı


MultiDeck®

1



zemin kaplamasının kurulumu bloğun (laga) döşenmesiyle başlar, bloklar arasındaki mesafe 400 mm'yi geçmemelidir. Bloğun sonuna, oluktaki kaplama levhası direnene kadar metal başlangıç klipsi monte edilir.

2



Bir sonraki levhayı monte etmek için tahtanın yan tarafına metal bir klips sokulur ve bloğa vida ile sabitlenir.


3



Son levha başlangıç klipsi ile de sabitlenir. Levhanın uçları plastik tapalarla veya bir uç plakayla kapatılır

Cephe panelin kurulumu

MultiDeck®

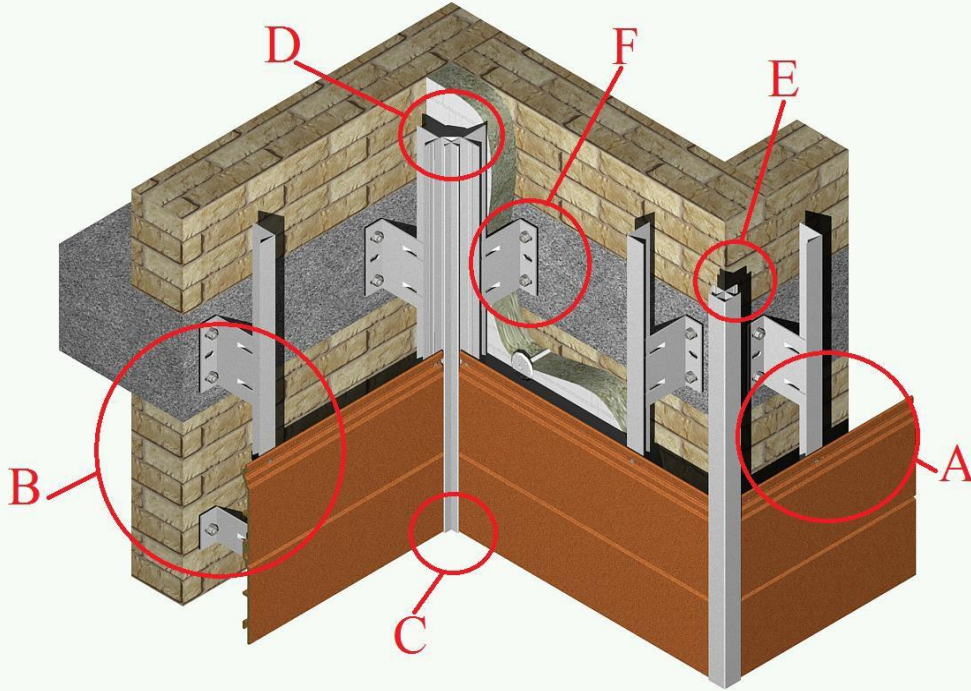

A Kılavuzlar arasındaki mesafe 600 mm'den fazla değil. PD-V1103 profili ve kılavuzlar braketlere tutturulur ve MultiDeck Chalet duvar panellerinin dikey bağlantılarını bağlamak için kullanılır..

B 3 m kılavuz rayı için 1 L-braketi ve 3 M-braketi kullanılır.

C Panellerin montajı, PDV-1106 geçiş profilini kurduktan sonra aşağıdan yukarıya doğru başlar

D PDV-1105 profili iç köşelere monte edilir.

E PDV-1104 profili dış köşelere monte edilir.

F Braketin uzunluğu yalıtımı dikkate alarak ve havalandırma için bir yedek mesafe bırakarak seçilir







MultiDeck Chalet



MultiDeck





Угулама

MultiDeck®









Угуламаиe

MultiDeck®



Uygulama

MultiDeck®



Угулама

MultiDeck®



Kalite güvencesi:

MultiDeck®

- 2014 yılında Soçi şehrinde yapılan Kış Olimpiyat Oyunları tesislerinde **MultiDeck** ürünleri kullanıldı.;
- Tüm ürünlerimiz iç laboratuarda test edilmektedir.;
- Tüm **MultiDeck** ürünleri yalnızca birincil ve yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir.;
- **MultiPlast**, 2014-2015'te ahşap-polimer kompozitinden ürün üretiminde Rusya pazarının lideridir..

İletişim:

MultiDeck®

«MultiPlast» KAŞ

«M7 endüstriyel parkı» üyesi

Rusya Federasyonu, Tataristan Cumhuriyeti,
Zelenodolsk bölgesi, Novonikolaevsky ilçesi,
Ovrajnaya sokak ev 4

www.multideck.ru

E-mail: info@multiplast.biz

Tel.: 8 800 200 28 78