


ООО «Гусаным Бек 재료생산 카잔 공장»



건축 자재 생산(규산 벽돌, 속이 빈
건축용 콘크리트 블록)

www.kzssm.ru


규산벽 재료 카잔 공장은 타타르스탄 공화국과 불가 연방 지구에서 건축 자재의 최대 생산자다.

- ◎ 공장의 특정 표준 사이즈 벽돌의 연간 예상 생산량은 224.2 백만 개, 건축용 셀룰러 콘크리트 블록들의 연간 예상 생산량은 100,000m³이다.
- ◎ 공장은 제품의 범위를 확장하기 위해 끊임없이 노력하고 있다. 오늘 날 생산되는 제품의 총 규모는 50 개 종류 이상이다. 두꺼운 규산염 벽돌 외에도 공장에서 생산하는 제품은 아래와 같다:
- ◎ 규산 파형 구멍 벽돌
- ◎ 질량 부피 전체에 균일하게 착색된 컬러 색깔의 외장 벽돌, 10 개의 색깔(노란색, 빨간색, 갈색, 검은 색, 회색, 파란색, 녹색 등)
- ◎ 속이 빈 흰 색깔의 규산 벽돌, 공백 3개짜리 돌, 칸막이용 규산 블록,
- ◎ 셀룰러 콘크리트로 된 발포 콘크리트 블록, 건축 석회제

규산염 벽돌

- ◎ 규산염 벽돌은 강한 건축 자재로 석회질과 모래를 기반으로 하는 혼합물의 반건식 압축 기법으로 고압 증기 멸균기(오토클레이브)에서 포화 증기의 작용으로 경화된다. 규산염 벽돌의 초기 "천연"색은 흰색이다. 내후성 및 내 알칼리성 안료를 첨가 할 때 착색된 규산염 벽돌이 얻어진다.
- ◎ 규산염 벽돌의 특성 및 성질은 러시아 국가규격(GOST) 379-2015 "벽돌, 석재, 블록 및 규산염 칸막이. 의해 규제된다. 품질 있게 제조된 제품은 갈라진 금과 균열이 없는 직사각형 형태이다. 표준 크기는 250 * 120 * 65이다. 주로 두껍게 만들어진 반 두께 (높이)의 88mm로 생산된다.
- ◎ 기본적인 특성을 따질때 규산염 벽돌은 다른 작은 조각의 벽 건축 자재와 다르지 않으며 일부 특성에 따라 보다 우수한 점을 갖고 있다.강도에 따른 브랜드의 구분 : 100, 125, 150, 200 및 250이다. F-50-75의 서리 저항은 계절의 극단적인 온도를 잘 견뎌내 강도 특성의 손실없이 최대 100 년까지의 사용 수명을 가진다.방음 성능이 우수하다.
- ◎ 유해세균 수치가 높음을 나타낼 수 있다. «위험 (수준의) 방사능 수치의 높음 나타내지 않는다». 천연 방사성 핵종 (28.8 Bq / kg)의 활성 수치가 가장 낮다.

규산염 벽돌은 환경 친화적인 제품이다. 석회, 모래 및 물은 그 구성 성분이다. 선진국에서 널리 보급되어 있다.

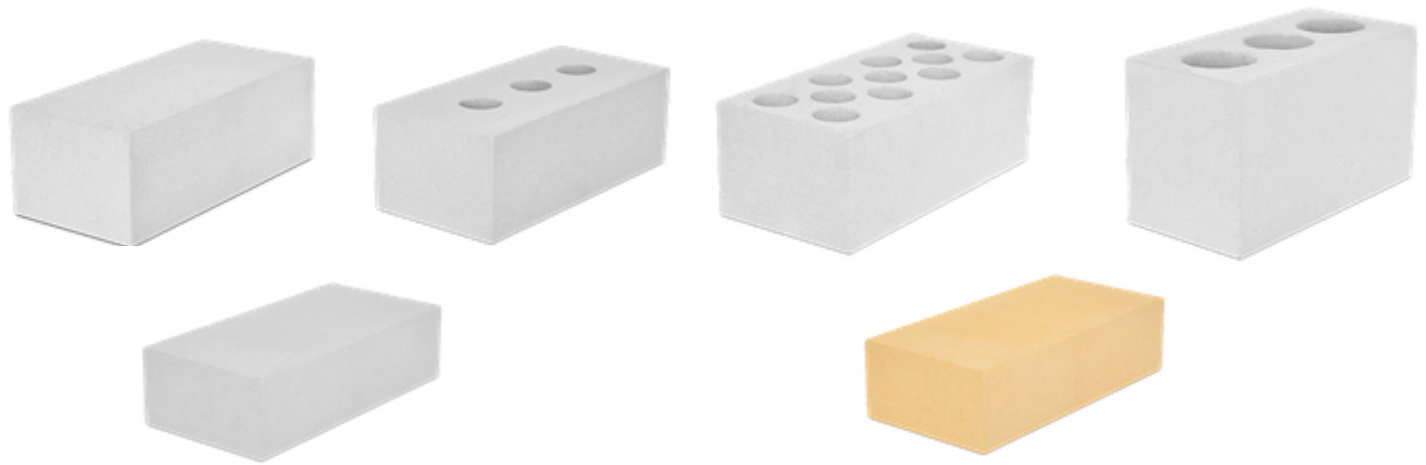

발포 콘크리트 블록들이 75 % 이하의 상대 습도 및 부식을 일으키지 않는 환경에서 외부벽, 내부벽, 지하실 벽 및 빗 비 공격적인 환경의 건물 건물의 칸막이들을 공사하도록 설계되었다. 공기의 상대 습도가 75 % 이상인 경우 발포 콘크리트로 된 외부 벽의 내부 표면에 증기 방지 코팅이있어야 한다..

발포 콘크리트(기공

콘크리트) — 환경 친화적이고, 따뜻하고, 빠르고 경제적이며 가공 처리가 쉽다!

친환경적이다

- ◎ 셀룰러 콘크리트는 환경 친화적인 비유기적인 건축 자재이다.
- ◎ 썩지 않고, 타지 않고, 노화되지 않으며, 독성 물질을 방출하지 않는다. 환경 친화적이며 저렴한 원재료 (모래, 석회, 시멘트)로 독일의 하이테크 자동화 라인 "W + K"로에서 생산된다.
- ◎ 건물 안에서 이 물질의 미기후는 목조 주택의 미기후에만 이어 두 번째일 것이다.

열

- ◎ 다수의 연결되지 않은 셀로 인해 발포 콘크리트의 높은 단열 성능이 서로 연결되지 않은 셀들의 많은 양 덕분에 달성된다.
- ◎ 셀룰러 콘크리트의 열전도율은 벽돌의 열 전도율보다 5 배 (시험으로 확인되었다)입니다.

더 빠른 공사

- ◎ 열 공학, 강도 특성 및 일반적인 크기로 인해 건축물들의 공사 속도가 급속히 증가하고 있다.
- ◎ 발포 콘크리트로 벽을 쌓을때 인건비는 다른 재료로 건물을 공사하는 비용보다 2-3 배 적다.

경제적이다

- ◎ 비중이 상대적으로 낮기 때문에 건물 기초에 대한 하중이 크게 줄어들어 고객들의 비용이 크게 절감된다.
- ◎ 발포 콘크리트의 열 축적 특성은 건물 실내들의 안락함을 증가시키는 데 도움이 되고 난방을 크게 절약 할 수 있다.
- ◎ 셀룰러 콘크리트는 다른 건축 자재보다 비중량이 적기 때문에 고객의 운송 비용이 크게 절감된다.

고압 증기 멸균 경화의 발포 콘크리트 (셀룰러 콘크리트)는 목재와 석재의 성질을 유기적으로 결합하는 강력하고 다공성 건축 자재이다.



우리의 제품이 적용된 대상 건물



유치원



김나지움



주거 단지



단독 코티지

ООО «K3CCM» (유한 회사 «규산 벽 재료를 생산하는 카잔 공장»)

- ◎ 생산지 №1 420036, 타타르스탄 공화국, 카잔 도시,
테제프스카야 거리, 3 (벽돌)
- ◎ 생산지 №2 420051, 타타르스탄 공화국, 카잔 도시,
아프토세르비스나야 거리, 5 (벽돌, 발포 콘크리트)
- ◎ 전화 번호:
+7 (843) 5-707-909 판매 부서
+7 (843) 5-719-259 발체문
Email: info@kzssm.ru