




СТРОЙКОМ

«СТРОЙХИТ»

фасад системалары

www.stroi.com

«СТРОЙХИТ» ФАСАД СИСТЕМАСЫНЫҢ СТРУКТУРАСЫ

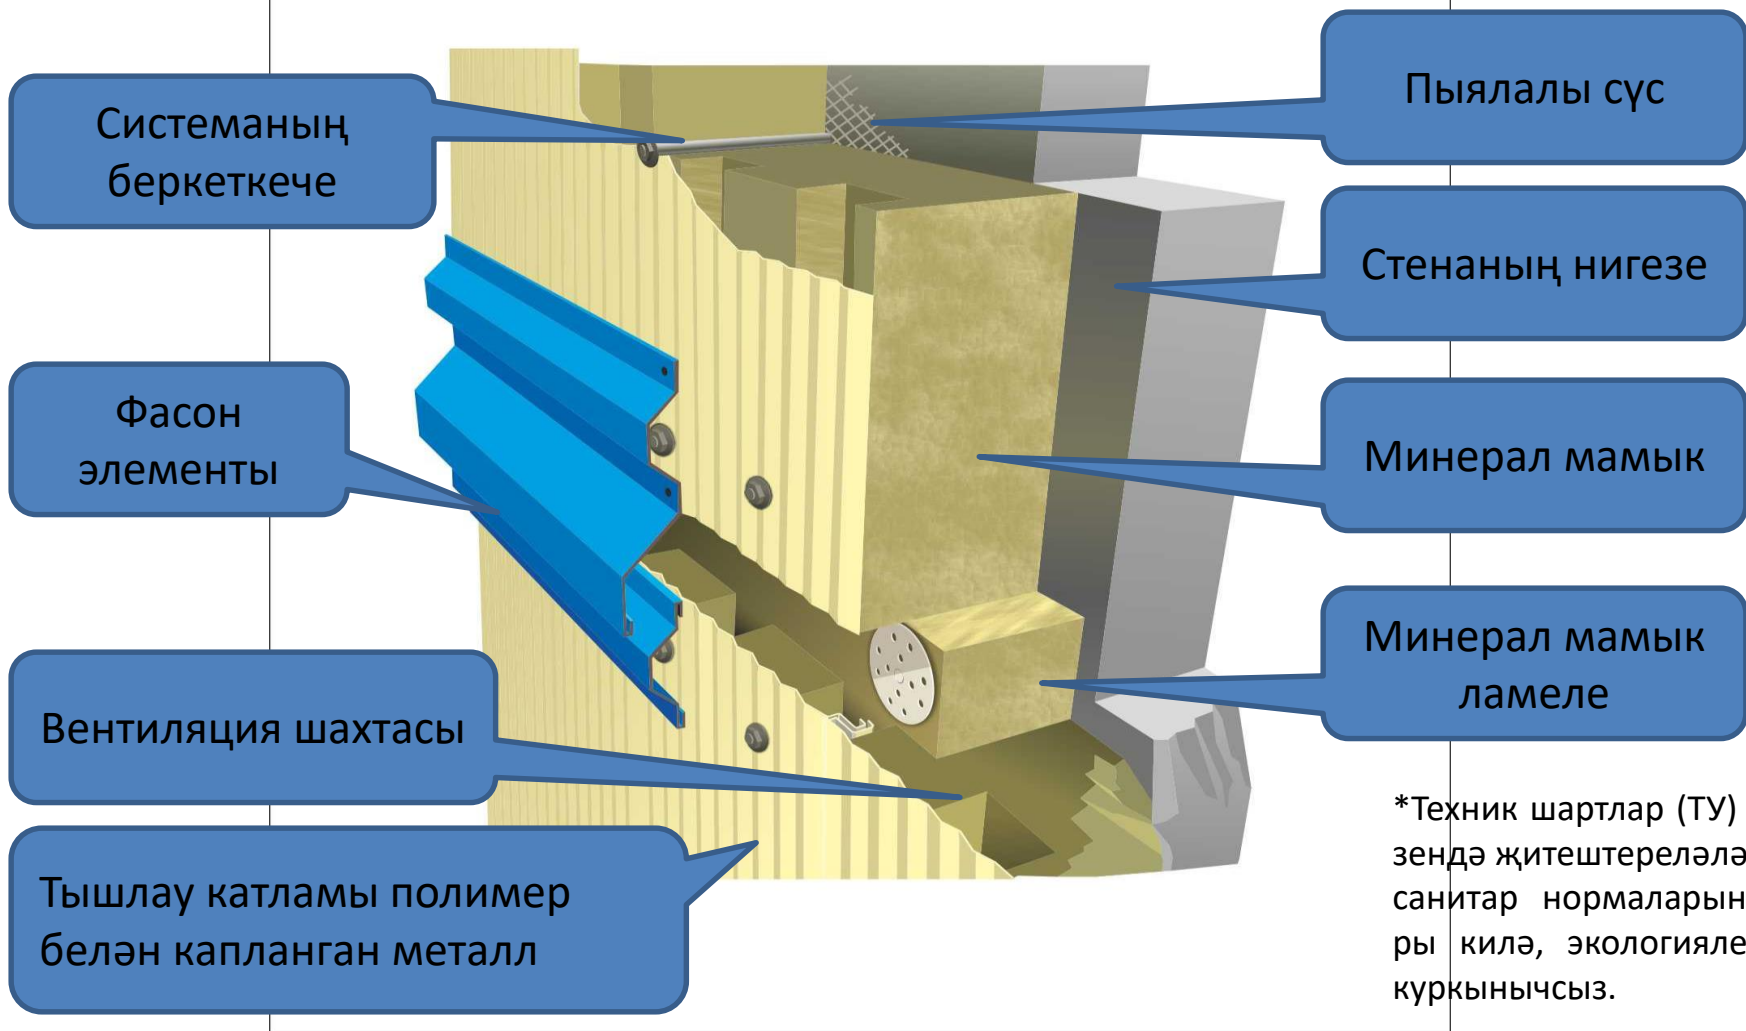

«СТРОЙХИТ» ФАСАД СИСТЕМАСЫНЫҢ ӨСТЕНЛЕКЛӘРЕ



«СТРОЙХИТ»НЫ КУЛЛАНУ КЛАСТЕРЛАРЫ

ЖИТЕШТЕРҮ БИНАЛАРЫНЫҢ МОНОЛИТ СЕНА ФАСАДЛАРЫН ЖЫЛЫТУ

КАРКАСЛЫ ТЕХНОЛОГИЯЛӘР

ЯҢА ТОРАК ТӨЗЕЛЕШЕ




ЭНЕРГИЯ НӘТИЖӘЛЕЛЕГЕН АРТТЫРУ

КАПИТАЛЬ ТӨЗЕКЛӘНДЕРҮ

www.stroi.com

«СТРОЙХИТ» ПАНЕЛЬЛӘРЕНЕҢ СОСТАВЫ

Тышлау

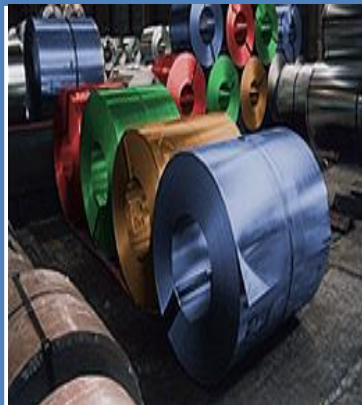

- Панельләрне тышлау өчен 0,5 мм калыңлыктагы цинкланган корыч файдаланыла.
- Тышкы өслекләр коррозиягә бирешмәүче полимер белән капланган.
- Эчке ягында пыялалы сүс кулланыла.

Жылыткыч материал



- Жылыткыч материал буларак ярым каты минераль плитә кулланыла.
- Минераль мамыкның тыгызлыгы 110 кг/м3.
- Материалның жылы үткәрүчәнлегә түбән, механик яктан чыдам, экологик яктан куркынчсыз һәм химикатларга бирешми.


Төсләр

Төсләр картасы (стандарт төсләр)



- Житештерү вакытында 30дан артык популяр төс файдаланыла.
- Кирәк булганда, RAL каталогындагы теләсә кайсы төснә заказ бирергә мөмкин.
- Техник чишелешләр альбомы һәм техник ярдәм хезмәте бар.

Жилем. Өстәмә комплектлау һәм хезмәтләр күрсәтү

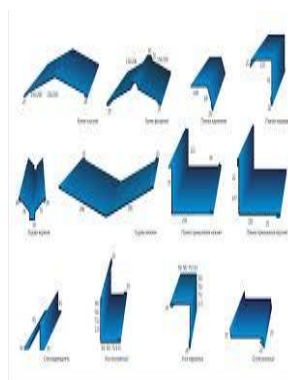

- Тышлык минераль мамык белән ышанычлырак тоташсын өчен, полиуретан нигезендә эшләнгән югары сыйфатлы жилем кулланыла.
- «Стройком» беркеткеч элементларны һәм жыеп бетерү элементларын комплектта бирә.

ВЕНТИЛЯЦИЯЛӘНҮЧЕ ФАСАД, ШТУКАТУРЛЫ ФАСАД БЕЛӘН ИКЪТИСАДИ ЧАГЫШТЫРУ

Сум.	Вентиляцияләнүче фасадлар			«Стройхит»
	Керамогранит, AL	Керамогранит, ST	Юеш фасад	
Жылыту системасы элементлары				
Тышкы катлам, фасон элементлары	887	887		
Беркетү элементлары, тәрәзә яңаклары	1510	850		
Жылылыкны изоляцияләү һәм комплектлагычлар	445	445		
Барлык материаллар	2842	2182		2100
Кронштейннар кую	250	250		
Жылыткыч материал кую	250	250		
Мембрана кую	70	70		
Юнәлткечләр кую	120	120		
Тышлау панельләрен кую	350	350		
Тәрәзә уемнарын монтажлау	150	150		150
Панель кую				250
Ламель кую				50
Фасон элементларын кую				100
Барлык эшләр	1190	1190		550
Барлығы: фасадның квадрат метры бәясе	4032	3372	2800	2650


ВЕНТИЛЯЦИЯЛӘНҮЧЕ ФАСАД, ШТУКАТУРЛЫ ФАСАД БЕЛӘН ПРАКТИК ЧАГЫШТЫРУ

Жылыту системасы элементлары	Вентиляцияләнүче фасад	Юеш фасад	«Стройхит»
Кв.м бәясе	3400-4200	2800	2650
Хезмәт итү срогы	30 елга якын, мон-тажлаган вакытта комплектлагычларга бәйле	Материалларның сый-фатына бәйле; кагыйдә буларак, 2-3 елдан соң беренче төзекләндерү таләп ителә	30-50 ел
Гарантия	5 ел	5 ел	10 ел
Сыйфат	Монтажлау барышында жылыткыч материалны, комплектлагычларны арзанраклар белән алмаштыру ихтималы бар		Заводтагы сыйфат, 110 кг/м3 тыгызлыктагы минераль мамык
Вентиляция	Бар	Вентиляция юк	Вентканаллар, вентфасадка караганда яхшырак
Монтажлауның сезонга бәйлеләге	Юк	Жылы ел фасылында монтажлау	Юк
Файдалану өчен куркынычсызлыгы	Монтажлаганда комплектлагычларны экономияләүгә бәйле хәтәрлек бар. Вентфасадның ишелеп төшүе гомерне өзәргә мөмкин.		Заводтагы сыйфат
Монтажлау тишәкләре саны	Бер квадрат метрга якынча 25 тишек. Йорт төзекләндерелми, ә җимерелә.		6 тапкыр кимрәк
Монтажлау тизлегә			Моңа охшаш фасадлардан 3 тапкыр тизрәк
Монтажлаучы эшче көчкә таләпләр	Югары	Югары	Уртача
Логистика			Чыгымнар күп тапкыр азрак


Тышкы яктан тышлау вариантлары




G6B020P
Fine Stone

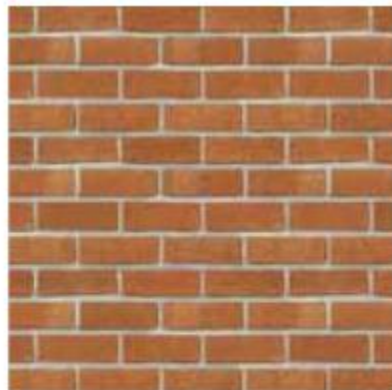

G6B030P
Red Brick

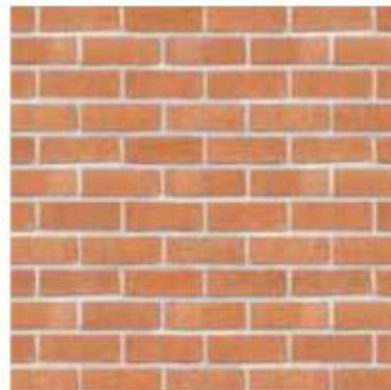


G6B060P
Red Brick Light

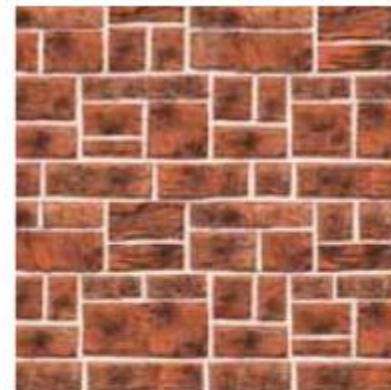


G6B050P
Rustic Brick



White Stone

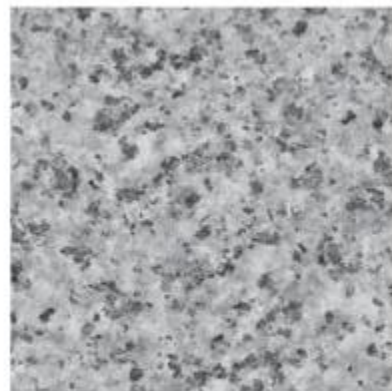

G9S010P
Granite

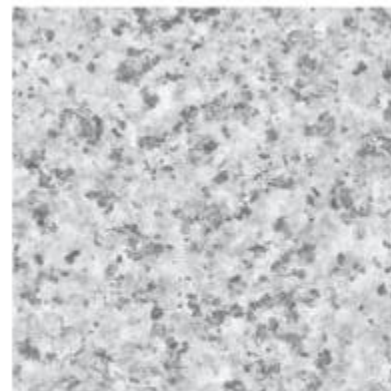

G7S025P
Granite Light



G9S025P
Granite Black

Проектлау өчен төп параметрлар

Панельнең калынлыгы мм	Панельнең массасы кг/м ²	Жылылык тапшыруга каршылык $\lambda_a = 0,042 \text{ Вт/м } ^\circ\text{C}$ булганда, $R_A \text{ м}^2 \times ^\circ\text{C} / \text{Вт}$	Жылылык тапшыруга каршылык $\lambda_b = 0,045 \text{ Вт/м } ^\circ\text{C}$ булганда, $R_b \text{ м}^2 \times ^\circ\text{C} / \text{Вт}$	Һавадагы тавышларны изоляцияләү индексы дБ, ким түгел
80	11,4	1,62	1,52	29,0
90	12,35	1,86	1,74	29,0
100	13,3	2,1	1,96	30,0
110	14,25	2,37	2,18	30,5
120	15,2	2,57	2,41	32,0
130	16,15	2,81	2,63	32,5
140	17,1	3,05	2,85	33,0
150	18,05	3,29	3,07	33,5
160	19	3,53	3,29	35,0
170	19,95	3,76	3,52	35,5
180	20,9	4,0	3,74	36,0
190	21,85	4,24	3,96	36,5
200	22,8	4,48	4,18	37,0
250	27,55	5,67	5,29	41,0

Әзер объектларның фотолары



www.stroi.com



СТРОЙКОМ

«Стройком» КТ ЖЧЖ

Татарстан республикасы, Кукмара районы, Пчеловод бистәсе, Яңа урам, 20 й.

[8 \(800\) 77777-50](tel:8007777750)

info@stroi.com

www.stroi.com

www.stroi.com