




STROYKOM

Cephe sistemleri
'STROYHİT'


www.stroi.com

"STROYHIT" CEPHE SİSTEMİ YAPISI

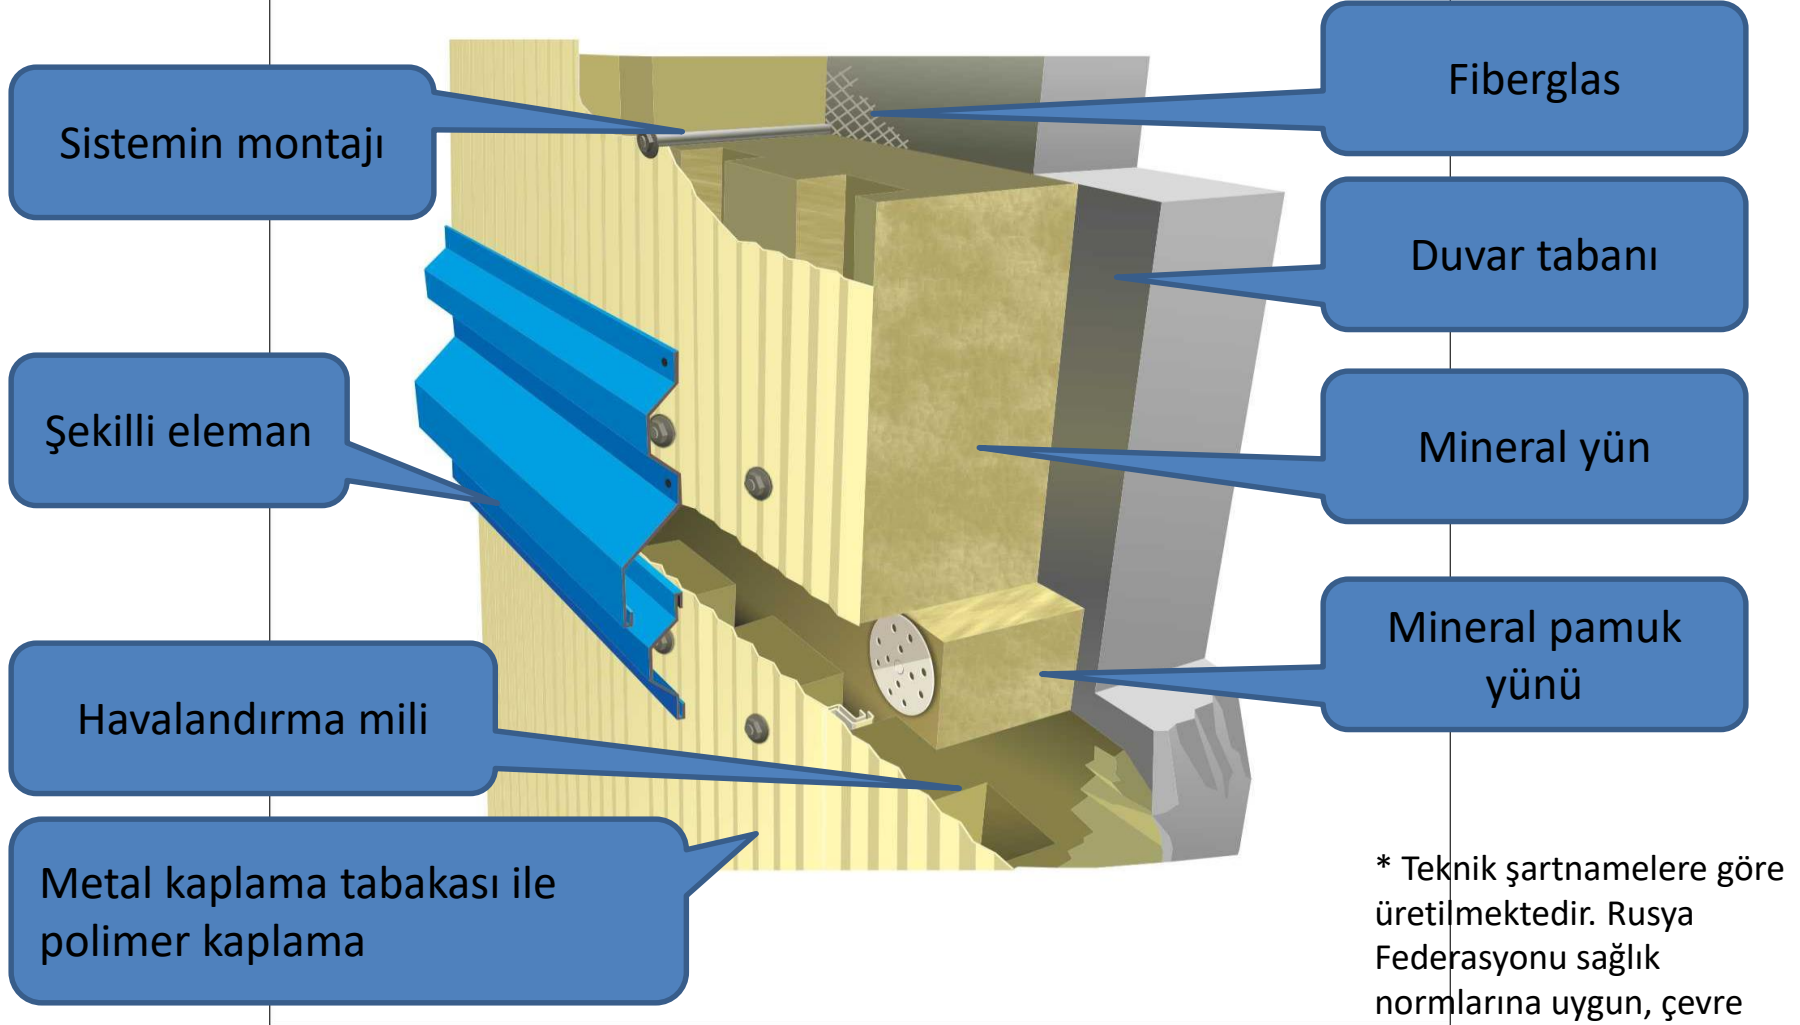

* Teknik şartnamelere göre
üretilmektedir. Rusya
Federasyonu sağlık
normlarına uygun, çevre
dostu ve güvenlidir.

'STROYHIT' CEPHE SİSTEMİNİN AVANTAJLARI

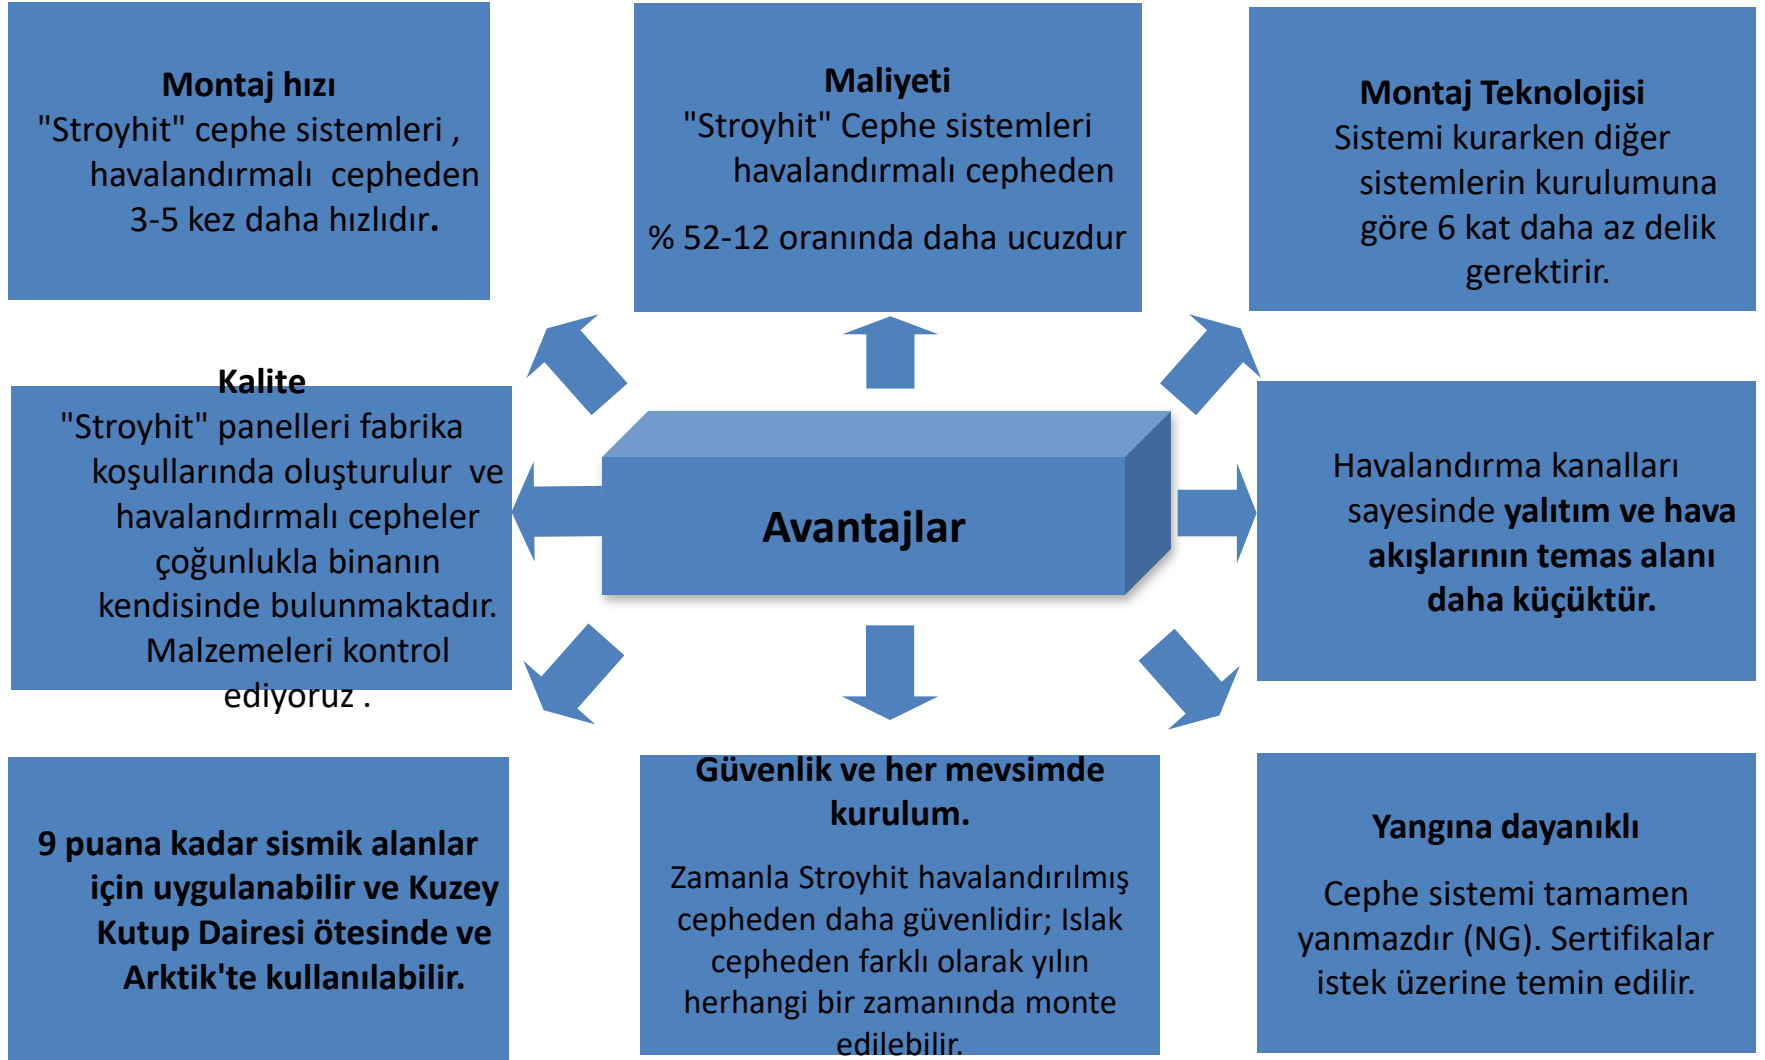

'STROYHİT' UYGULAMA KLAİTERLERİ

ENDÜİTRİYEL YAPI MONOLİTİK DUVAR CEPHELERİNİN YALITIMI

ÇERÇEVE TEKNOLOJİİ

YENİ KONUT İNŞAATI



ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI

TAM TAMİRAT

www.stroi.com

"STROYHIT" PANELLERİNİN YAPISI

Kaplama



Lambri için 0,5 mm kalınlığında galvaniz çelik kullanılmakta. Dış yüzeyler korozyona dayanıklı bir polimer kaplamaya sahip. İçeride fiberglas kullanılmaktadır.

Yalıtım



- Isı yalıtımı olarak mineral yarı sert plaka kullanılmakta.
- Mineral yünün yoğunluğu m³ başına 110 kg'dır.
- Malzeme düşük ısı iletkenliği, mekanik mukavemet, çevre güvenliği ve kimyasal direnci birleştirmekte.


Renkler

Цветовая карта (стандартные цвета)



- Üretimde en popüler 30'dan fazla renk kullanılmakta
- Gerekirse, RAL kataloğundan başka herhangi bir renk sipariş edilebilir
- Teknik çözümler albümü ve teknik destek hizmeti mevcuttur.

Yapıştırıcı. Ek ekipman ve hizmetler

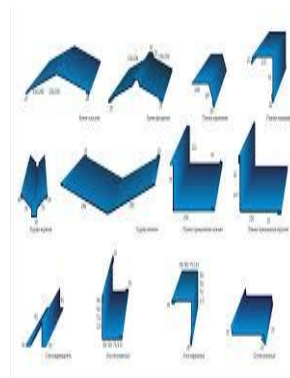

- Kaplamanın mineral yünü ile güvenilir bir şekilde bağlanması için yüksek kaliteli poliüretan bazlı yapıştırıcı kullanılmakta
- Stroykom, sabitleme elemanlar ve ek elemanlar temin etmektedir.

HAVALANDIRMALI CEPHE İLE SIVALI CEPHE ARASINDAKİ EKONOMİK KARŞILAŞTIRMA

Ruble	Havalandırmalı cepheler			Stroyhit
Yalıtım sistemi elemanları	Seramik granit, AL	Seramik granit, ST	Islak cephe	
Dış tabaka, şekilli elemanlar	887	887		2100
Sabitleme elemanları, pencerelerin eğimleri	1510	850		
Isı yalıtımı ve bileşenleri	445	445		
Toplam malzemeler	2842	2182		
Braketlerin montajı	250	250		
Yalıtım montajı	250	250		
Membran montajı	70	70		
Kılavuzların montajı	120	120		
Kaplama panellerinin montajı	350	350		
Pencere açıklıklarının montajı	150	150		150
Panellerin montajı				250
Lamellerin montajı				50
Şekilli elemanların montajı				100
Toplam iş	1190	1190		550
Cephe metrekare başına toplam maliyet	4032	3372	2800	2650


HAVALANDIRMALI CEPHE İLE SIVALI CEPHE ARASINDAKİ PRATİK KARŞILAŞTIRMA

Yalıtım sistemi elemanları	Havalandırmalı cephe	Islak cephe	Stroyhit
M2 başına fiyat	3400-4200	2800	2650
Hizmet ömrü	Yaklaşık 30 yıl, montaj sırasında bileşenlerine bağlıdır	Malzemelerin kalitesine bağlı olarak, ilk onarımlar genellikle 2-3 yıl sonra gereklidir	Yaklaşık 30-50 yıl
Garanti	5 yıl	5 yıl	10 yıl
Kalite	Isıtıcı, aksesuarlar montajı sırasında daha ucuza değiştirilebilir		Fabrika kalitesi, m3 başına 110 kg yoğunluğa sahip mineral yün
Havalandırma	Mevcut	Havalandırma yok	Havalandırma kanalları havalandırma cephesindekinden daha iyi
Mevsimsel montaj	Yok	Sıcak mevsimde montaj	Yok
Çalıştırmada güvenlik	Montaj sırasında bileşenler üzerinde tasarruf nedeniyle olası riskler. Havalandırma cephesinin çöküşü hayata mal olabilir		Fabrika kalitesi
Montaj için delikler sayısı	Bir metrekare başına yaklaşık 25 delik. Ev tamir edilmek yerine harap edilmektedir.		6 kat daha az
Montaj hızı			Analoglardan 3 kat daha hızlı
Montaj iş gücü için gereksinimler	Yüksek	www.stroi.com	Orta
Lojistik			Daha az masraflar


Dış kaplama seçenekleri




G6B020P
Fine Stone

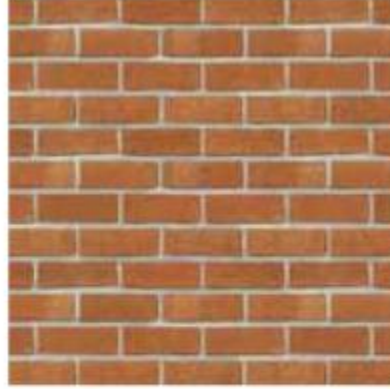

G6B030P
Red Brick

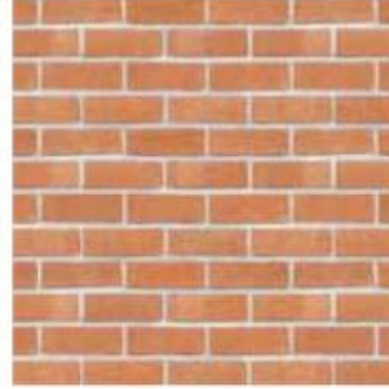


G6B060P
Red Brick Light

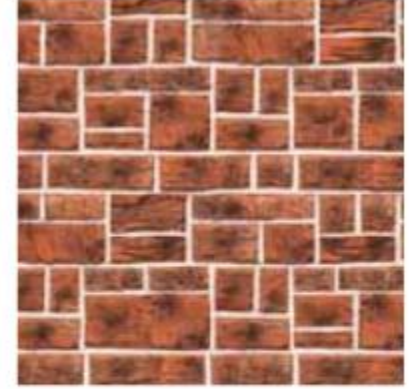


G6B050P
Rustic Brick



White Stone

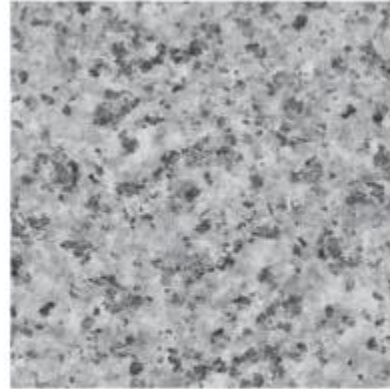

G9S010P
Granite

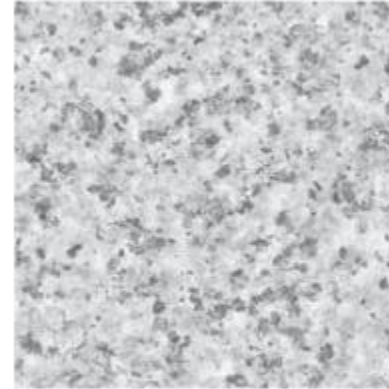

G7S025P
Granite Light



G9S025P
Granite Black

Tasarım için temel parametreler

Panel kalınlığı mm	Panelin ağırlığı kg / m ²	Isı transferine direnç $\lambda_a=0.042 \text{ Vt/m } ^\circ\text{C}$ için $R_a \text{ m}^2 \times ^\circ\text{C/Vt}$	Isı transferine direnç $\lambda_b=0.045 \text{ Vt/m } ^\circ\text{C}$ için $R_b \text{ m}^2 \times ^\circ\text{C/Vt}$	Hava gürültüsünün yalıtım indeksi, dB, en az
80	11,4	1,62	1,52	29,0
90	12,35	1,86	1,74	29,0
100	13,3	2,1	1,96	30,0
110	14,25	2,37	2,18	30,5
120	15,2	2,57	2,41	32,0
130	16,15	2,81	2,63	32,5
140	17,1	3,05	2,85	33,0
150	18,05	3,29	3,07	33,5
160	19	3,53	3,29	35,0
170	19,95	3,76	3,52	35,5
180	20,9	4,0	3,74	36,0
190	21,85	4,24	3,96	36,5
200	22,8	4,48	4,18	37,0
250	27,55	5,67	5,29	41,0

Hazır binaların fotoğrafları



www.stroi.com



STROYKOM

GK 'Stroykom' Limited Şirketi

Tataristan Cumhuriyeti, Kukmorskiy Bölgesi, Pçelovod, Novaya sok., No: 20

[8 \(800\) 77777-50](tel:8007777750), info@stroi.com

www.stroi.com

www.stroi.com