




СТРОЙКОМ


أنظمة واجهات
"سترويكيت"

www.stroi.com

هيكل أنظمة الواجهات لـ "ستروخيت"

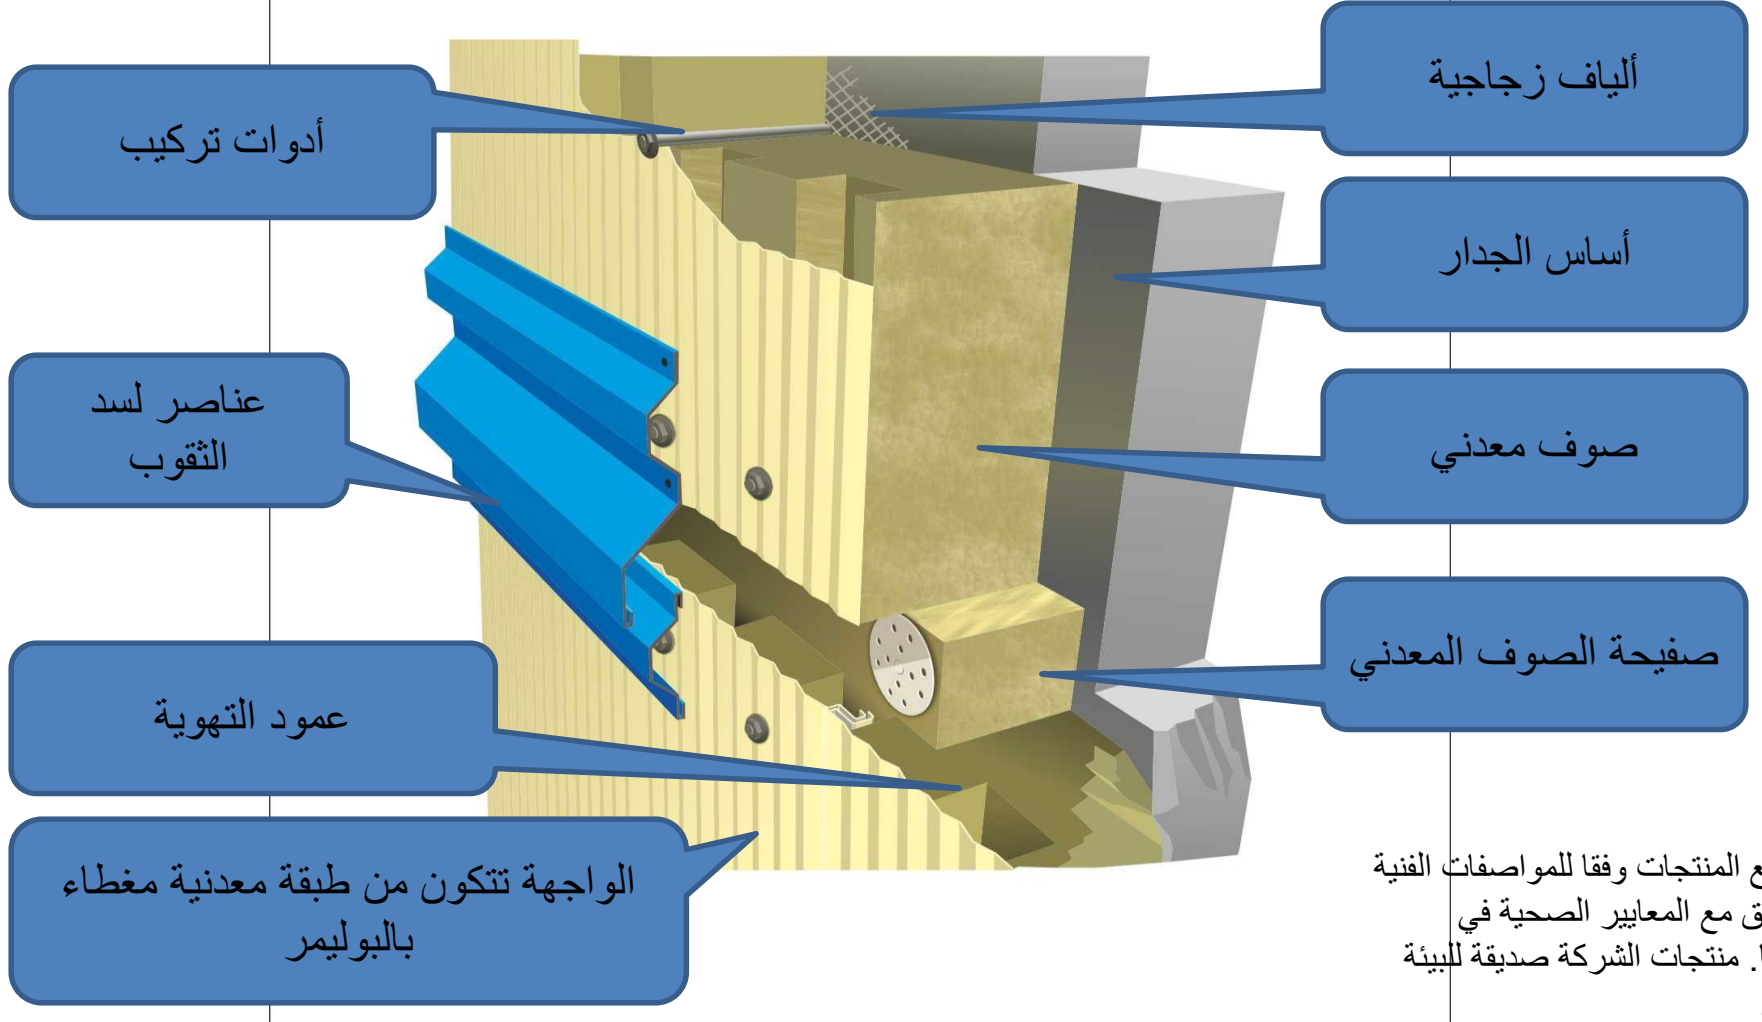

مزايا نظام الواجهات لـ "سترويكس"

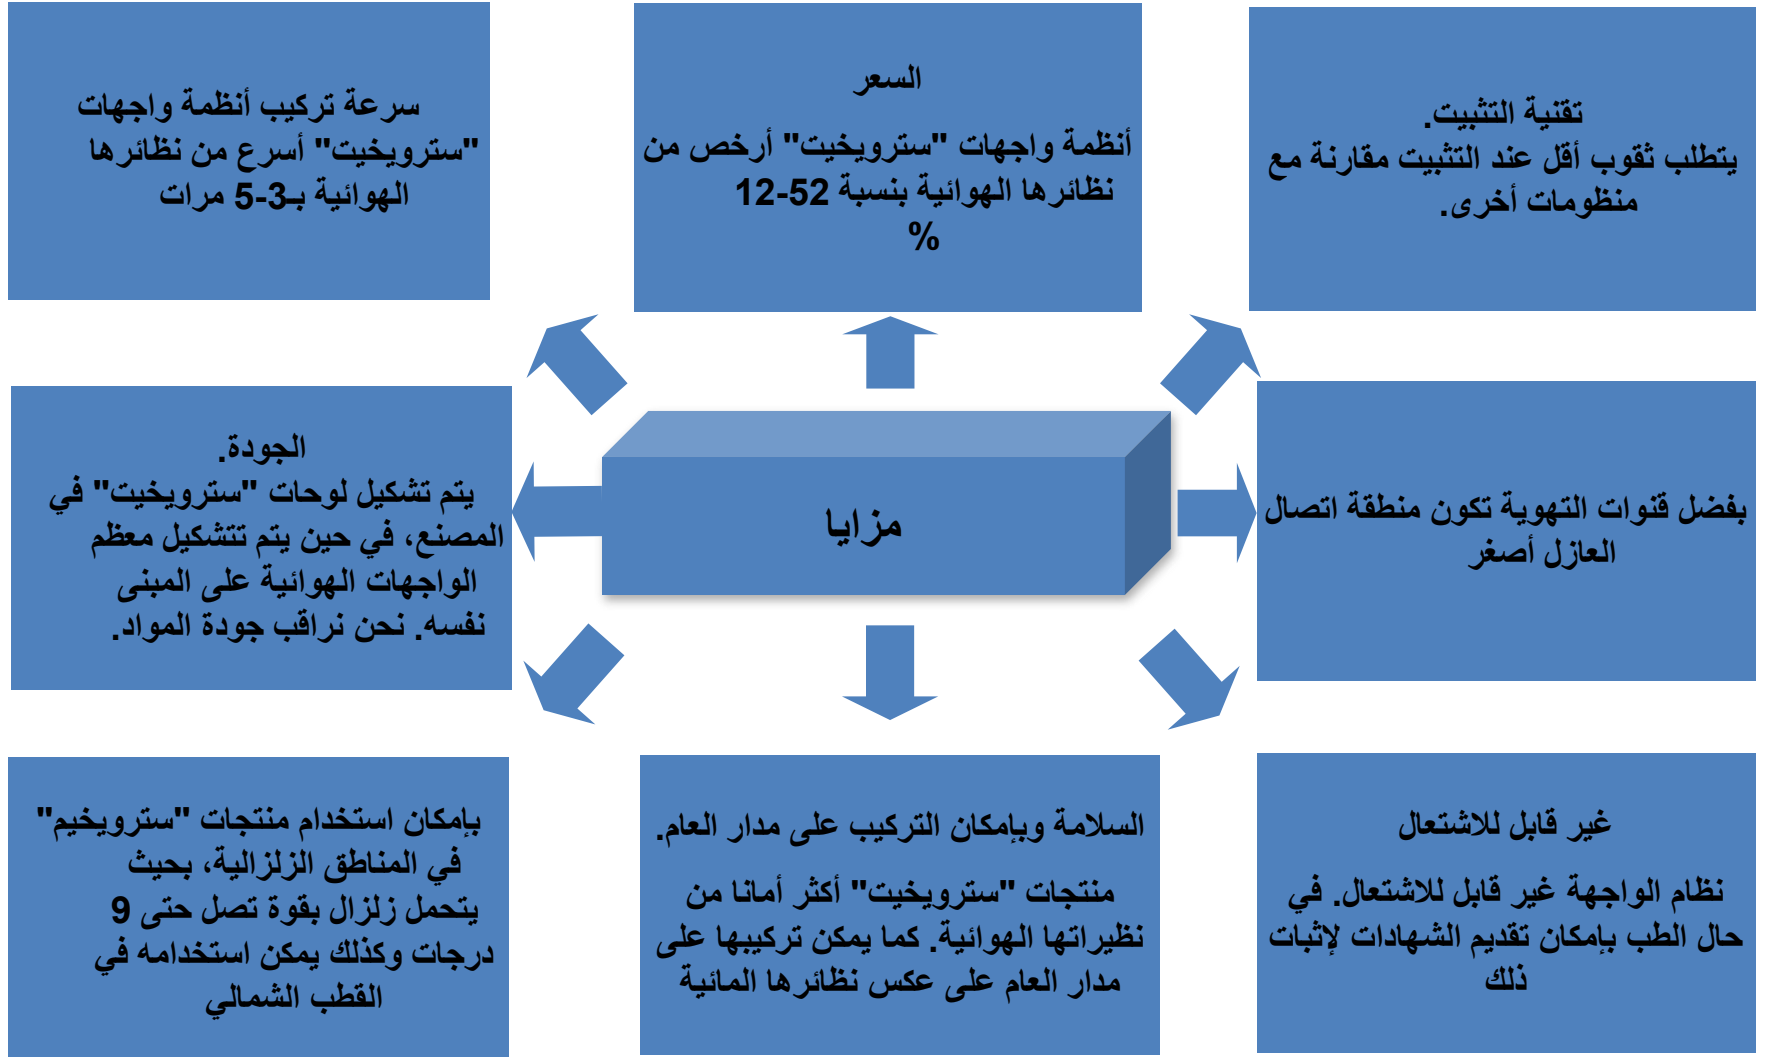

استخدام منتجات "ستروخيت"

تدفئة الواجهات المتجانسة في المباني الصناعية

تكنولوجيا الإطارات

بناء مباني سكنية جديدة



زيادة كفاءة الطاقة

اصلاح شامل

www.stroi.com

مكونات ألواح "ستروخيت"

التغليف



- يتم استخدام الفولاذ المجلفن بسمك 0.5 مم لتغليف اللوايح.
- الأسطح الخارجية مغطاة بطلاء بوليمر مقاوم للتآكل، في حين من الداخل يتم استخدام الألياف الزجاجية

التدفئة



- يتم استخدام صفيحة معدنية شبه صلبة كمدفأة.
- تبلغ كثافة الصوف المعدني 110 كجم لكل متر مكعب.
- تجمع المادة في ذاتها بين الموصلية الحرارية المنخفضة والقوة الميكانيكية والسلامة البيئية والمقاومة الكيميائية.


تشكيلات مختلفة من الألوان

Цветовая карта (стандартные цвета)



- أثناء الإنتاج يتم استخدام أكثر من 30 لون
- إذا لزم الأمر، بإمكان طلب أي لون آخر
- يوجد ألبوم من الحلول التقنية والدعم الفني

لاصق. معدات وخدمات إضافية

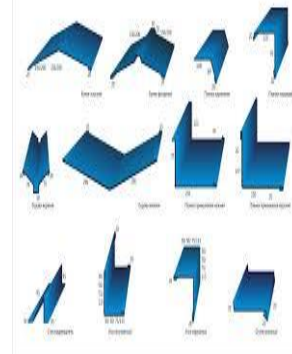

- تم استخدام لاصق عالي الجودة من مادة البولي يوريثان وذلك للحصول على تواصل مضمون بين الغلاف والصوف المعدني.
- تقوم الشركة بتزويد منتجاتها بعناصر إضافية

مقارنة اقتصادية مع واجهات هوائية ووجهات الجص

روبل	واجهات هوائية			سترويكيت
	بلاط البورسلان AL	بلاط البورسلان ST	وجهات مائية	
عناصر نظام التدفئة	887	887		2100
طبقة خارجية، العناصر التشكيلية	1510	850		
عناصر الربط	445	445		
العزل الحراري والمكونات	2842	2182		2100
إجمالي المواد	250	250		
تثبيت الأقواس	250	250		
تركيب التدفئة	70	70		
تركيب الغشاء	120	120		
تثبيت الموجهات	350	350		
تركيب لوحات التغليف	150	150		150
تثبيت فتحات النوافذ				250
تثبيت الألواح				50
تثبيت الصفائح				100
تركيب العناصر التشكيلية	1190	1190		550
إجمالي العمل	4032	3372	2800	2650
التكلفة الإجمالية لكل متر مربع من الواجهة				


مقارنة عملية مع واجهات هوائية ووجهات الجص

عناصر نظام التدفئة	واجهات هوائية	واجهات مائية	«سترويكسيت»
سعر المتر المربع	3400-4200	2800	2650
فترة الخدمة	نحو 30 سنة، يعتمد على المكونات أثناء إجراء عملية التركيب	يعتمد على جودة المواد، وعادة ما تكون الإصلاحات الأولى تحصل بعد 2-3 سنوات	قاربة 30 – 50 سنة
الضمان	5 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
الجودة	يمكن استبدال التدفئة ومكونات أخرى بسعر أرخص أثناء التركيب		جودة المُصنّع. يبلغ كثافة الصوف المعدني 110 كجم لكل متر مكعب
التهوية	حاضرة	لا توجد تهوية	قنوات التهوية أفضل من واجهات الهوائية
التركيب الموسمي	لا يوجد	التركيب فقط في الموسد الدافئ	لا يوجد
سلامة الاستخدام	احتمال وجود المخاطر في حال توفير المال على المكونات أثناء التركيب. انهيار الواجهة الهوائية يمكن أن يكلف ثمن حياة شخص ما		جودة المُصنّع
عدد الثقوب لإجراء عملية التركيب	تقريبا 25 ثقب لكل متر مربع. في هذه الحالة يتم تدمير المنازل وليس إصلاحها		أقل بـ 6 مرات
سرعة التركيب			أسرع بـ 3 مرات من نظائرها
متطلبات للقوة العاملة أثناء التركيب	عالية	عالية	متوسطة
الخدمات اللوجستية			النفقات أقل بعدة مرات


خيارات الأشكال الخارجية




G6B020P
Fine Stone

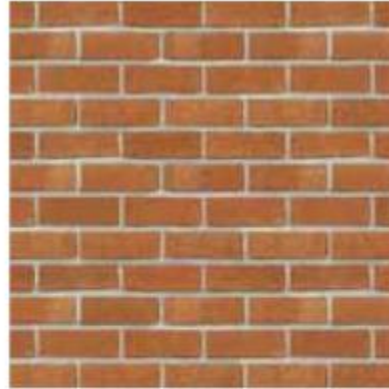

G6B030P
Red Brick

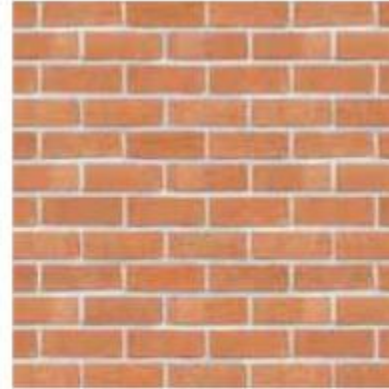


G6B060P
Red Brick Light

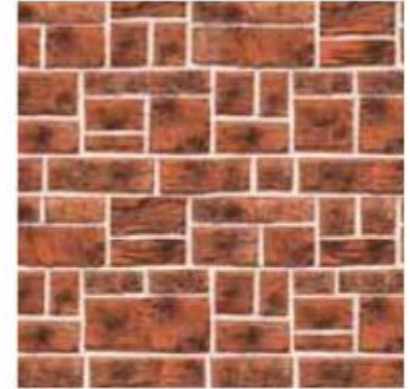


G6B050P
Rustic Brick



White Stone

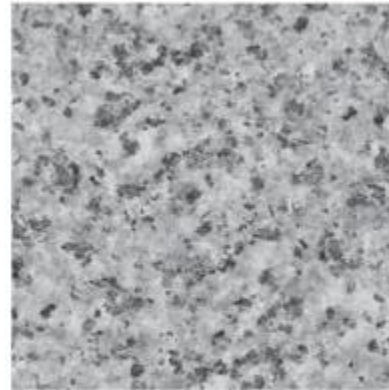

G9S010P
Granite

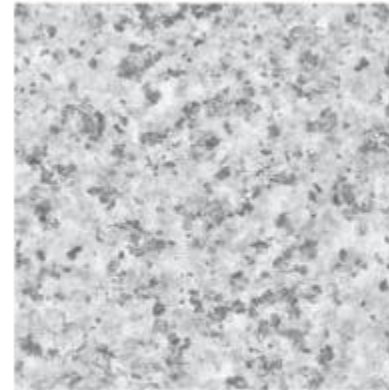

G7S025P
Granite Light



G9S025P
Granite Black

المؤشرات الأساسية لإجراء عملية التصميم

Толщина панели мм.	Масса панели кг\м ²	Сопротивление теплопередаче R_A м ² х °С/Вт при $\lambda_a=0.042$ Вт/м °С	Сопротивление теплопередаче R_E м ² х °С/Вт при $\lambda_b=0.045$ Вт/м °С	Индекс изоляции воздушного шума, дБ, не менее
80	11,4	1,62	1,52	29,0
90	12,35	1,86	1,74	29,0
100	13,3	2,1	1,96	30,0
110	14,25	2,37	2,18	30,5
120	15,2	2,57	2,41	32,0
130	16,15	2,81	2,63	32,5
140	17,1	3,05	2,85	33,0
150	18,05	3,29	3,07	33,5
160	19	3,53	3,29	35,0
170	19,95	3,76	3,52	35,5
180	20,9	4,0	3,74	36,0
190	21,85	4,24	3,96	36,5
200	22,8	4,48	4,18	37,0
250	27,55	5,67	5,29	41,0

صور لمشاريع جاهزة



www.stroi.com



СТРОЙКОМ

شركة "سترويكوم"

جمهورية تترارستان، منطقة كوكمور، منطقة بشيلوفود، شارع نوفايا دوم 20

88007777750

info@stroi.com

www.stroi.com

www.stroi.com