




ストロイコム株式会社

ファサードシステム"STROYHIT"

www.stroi.com

ファサードシステム“STROYHIT”の構造

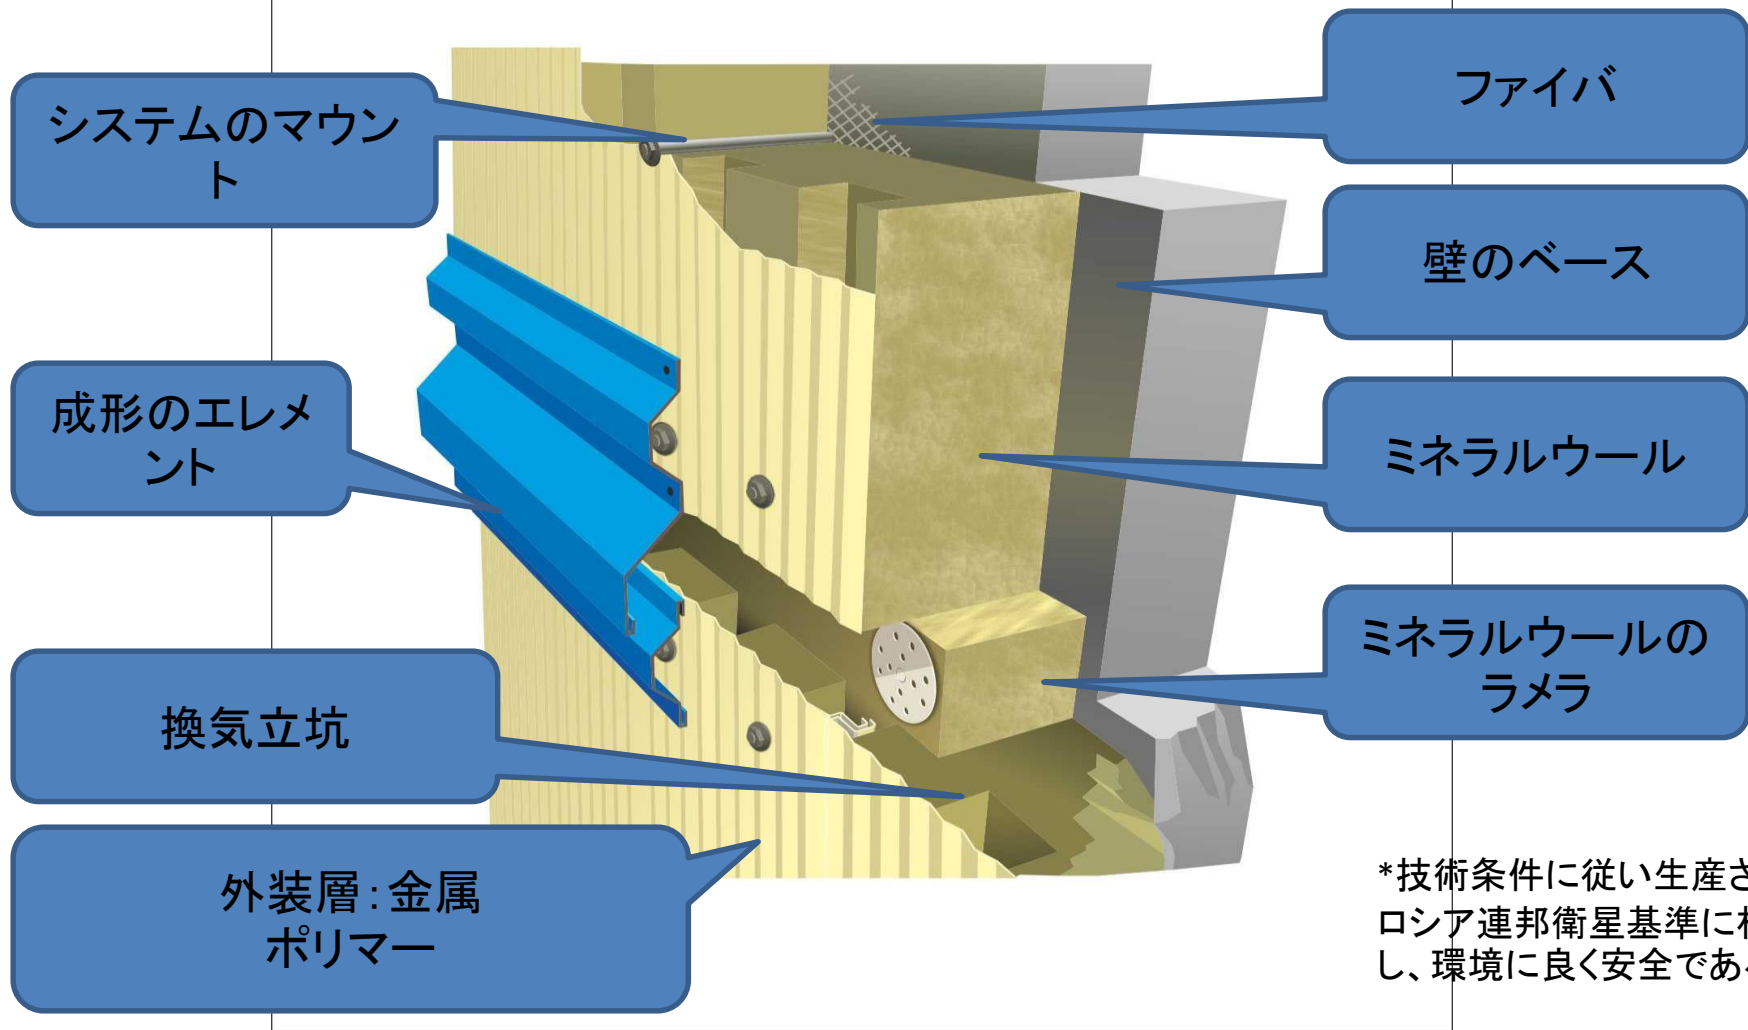

*技術条件に従い生産され、
ロシア連邦衛星基準に相当
し、環境に良く安全である。

www.stroi.com

ファサードシステム「STROYHIT」の優越点

取り付けの速度

Скорость монтажа
фасадных систем
«СТРОЙХИТ» быстрее
вентилируемого фасада в
3-5 раз.

コスト

Стоимость
Фасадные системы
«СТРОЙХИТ» дешевле
вентилируемого фасада
на 52-12 %

取り付けのテクノロジー

Технология монтажа.
Требуется в 6 раз меньше
отверстий при установке
системы чем при
установке иных систем.

質

Качество.
Панели «Стройхит»
формируются в заводских
условиях, а вентилируемые
фасады большей частью на
самом здании. Мы
контролируем материалы

優越点

Преимущества

防寒材料とエアフロー少接触

Меньшая площадь контакта
утеплителя и воздушных
потоков за счет
вентиляционных каналов.

非可燃性

Негорючесть

Фасадная система полностью
негорючая (НГ). Сертификаты
предоставляются по запросу.

Применима для
сейсмических районов до 9
баллов и может быть
использована за Полярным
кругом и в Арктике.

Безопасность и всесезонность установки.

Стройхитс течением времени
безопаснее вентфасада; можно
монтировать в любое время года
в отличие от мокрого фасада

安全性、オールシーズン取り付け

www.stroi.com

北極圏、9度まで地震の場合も使用可能

"STROYKHIT"応用のクラスター

工業ビルの積層壁のファサードの温暖化

フレーム技術

住宅新築工事



エネルギー効率の改善

オーバーホール

www.stroi.com

ストロイヒトパネルの構成

外板



パネルの外板には0.5ミリの亜鉛めっき鋼板。
外表面において耐食性ポリマー塗装
内面でガラス繊維を使用している


防寒材料



- 防寒として鉱物半剛板が使われる。ミネラルウールの密度は110kg/m³。
- この材料は低い熱伝導性、機械的強度、環境安全性、耐薬品性がある。


色種類

Цветовая карта (стандартные цвета)

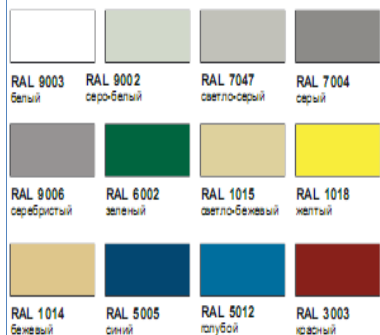

- 生産に当たって一番人気のある30色が使われる
- 要求に従ってRALカタログのあらゆる色をオーダーする事は可能
- 技術ソリューション のアルバムと技術サポート サービスもある。

糊。追加部分品とサービス

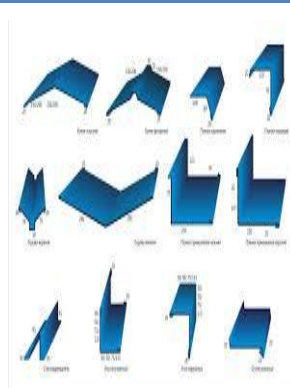

- 外板にミネラルウールを着実に接続するのに高品質ポリウレタン系接着剤が使われる。
- ストロイコムは取り付けエレメントと追加のエレメントを揃っている。

換気ファサードとシックいファサードとの経済的比較

ルール.	換気ファサード			ストロイヒ ト
暖房システムのエレメント	セラミ花崗岩, AL	セラミ花崗岩, ST	ウェットファ サード	
外装,成形エレメント	887	887		2100
取り付けエレメント、窓の斜面	1510	850		
防寒材料と部分品	445	445		
総材料	2842	2182		2100
けブラケットの取り付け	250	250		
防寒材料インストール	250	250		
膜のインストール	70	70		
ガイドのインストール	120	120		
外装パネルのインストール	350	350		
窓口の取り付け	150	150		150
パネルの取り付け				250
ラメルの取り付け				50
成形エレメントのインストール				100
総仕事	1190	1190		550
総コスト／ファサードの平方メートル	4032	3372	2800	2650


換気ファサードとシックいファサードとの実験的比較

暖房システムのエレメント	換気ファサード	ウェットファサード	ストロイヒト
平行メートルの値段	3400-4200	2800	2650
使用期間	およそ 30年,取り付け中 使用された部分品による	部分品質による。主として、 最初の修理は2-3年後	およそ 30-50年
保証	5 年	5年	10年
質	取り付け中、暖房材料、部品をもっと安い物に交換可能		工場質,ミネラルウールの密度は110 kg/ m3以上
換気	有る	換気がない	換気チャンネルは換気外装より良い
マウンティング季節	なし	年中の暖かい季節	なし
使用安全性	取り付けに当たって部品の節約のリスクがあり、換気外装の崩れの場合は被害は可能になる。		工場質
取り付けの穴	やく25穴は平行メートルに当たり。建物の修理より、破壊。		6倍以下
取り付けの穴の速度			類似外装より3倍速い
取り付けの労働者に対する要求	高い	高い	中
実施計画			経費数倍以下


外装種類




G6B020P
Fine Stone

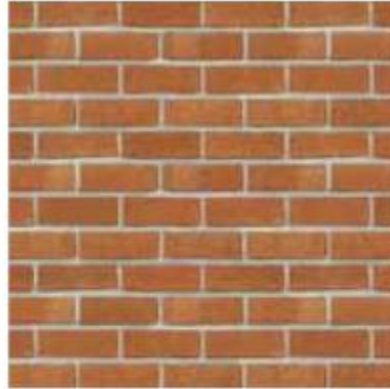

G6B030P
Red Brick

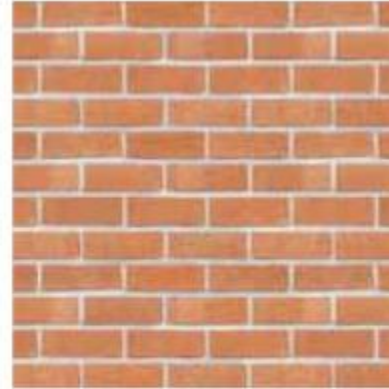


G6B060P
Red Brick Light

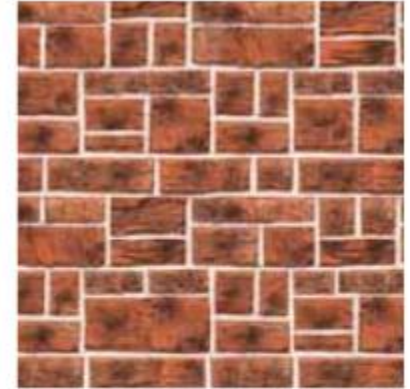


G6B050P
Rustic Brick



White Stone

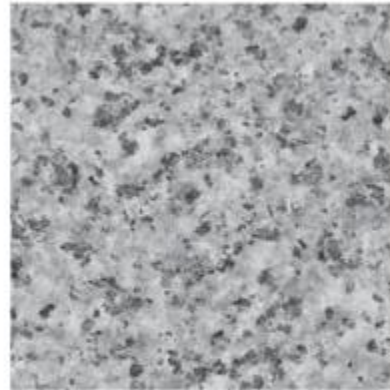

G9S010P
Granite

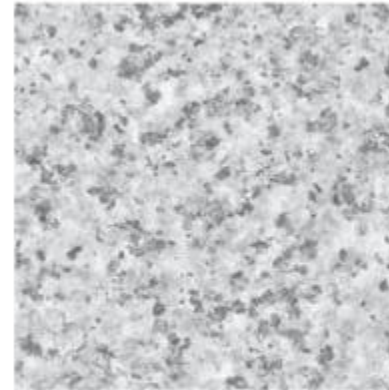

G7S025P
Granite Light



G9S025P
Granite Black

設計に当たって基本的なパラメーター

熱伝導対抗

熱伝導対抗

エアノイズ孤立指数、最低、

db

Индекс изоляции
воздушного шума,
дБ, не менее

パネルの太さ

パネルの重量、kg/m

Толщина панели мм.	Масса панели кг\м ²	Сопротивление теплопередаче R_A м ² x °C/Вт при $\lambda_a=0.042$ Вт/м °C	Сопротивление теплопередаче R_E м ² x °C/Вт при $\lambda_b=0.045$ Вт/м °C	Индекс изоляции воздушного шума, дБ, не менее
80	11,4	1,62	1,52	29,0
90	12,35	1,86	1,74	29,0
100	13,3	2,1	1,96	30,0
110	14,25	2,37	2,18	30,5
120	15,2	2,57	2,41	32,0
130	16,15	2,81	2,63	32,5
140	17,1	3,05	2,85	33,0
150	18,05	3,29	3,07	33,5
160	19	3,53	3,29	35,0
170	19,95	3,76	3,52	35,5
180	20,9	4,0	3,74	36,0
190	21,85	4,24	3,96	36,5
200	22,8	4,48	4,18	37,0
250	27,55	5,67	5,29	41,0

出来た建物の写真



www.stroi.com



ストロイコム株式会社

ストロイコム株式会社

タタールスタン共和国、ククモルスキー区、プテロヴォド住民地、ノワヤ通り、20

[8 \(800\) 77777-50](tel:8007777750), info@stroi.com

www.stroi.com

www.stroi.com